


Numéro de l'article: 01 028 28 99

Commande pour WC EDITION E MANUAL Modèle anti-vandalisme

Système de rinçage à capteur infrarouge sans contact avec bouton de déclenchement manuel. Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II. Déclenchement automatique à la sortie du WC (surveillance de zone). 2 volumes de rinçage. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Alimentation électrique via SWS, bloc d'alimentation ou compartiment à piles.

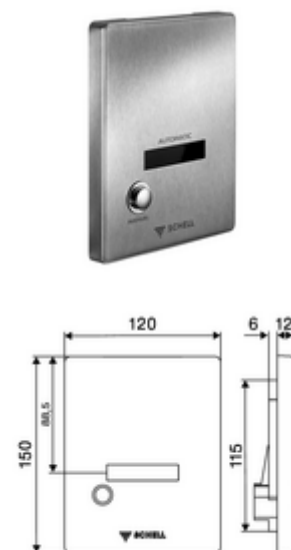

Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge et touche de déclenchement manuel
- Vanne de bypass mécanique pour le déclenchement manuel en cas de panne de courant
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Programmation via un réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - 2 volumes de rinçage (rinçage économique de 3 l en cas de temps de séjour < 45 s, rinçage principal de 4,5 / 6 / 9 l)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
 - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / toutes les 24 h après le dernier rinçage)
 - 2 volumes de rinçage (rinçage économique de 3 l en cas de temps de séjour < 45 s, rinçage principal de 4,5 / 6 / 9 l)
- Matériau: Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm

Données de livraison

- Poids: 1,31 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Robinet de chasse directe à encastrer pour WC COMPACT II	Réf. l'article: 01 194 00 99 ou
Module-WC MONTUS	Réf. l'article: 03 076 00 99 ou
<u>Pour la mise en réseau au moyen du système de gestion d'eau SWS</u>	
SWS Serveur	Réf. l'article: 00 500 00 99

SWS Bloc d'alimentation bus	Réf. l'article: 00 505 00 99
SWS Extendeur de bus câble BE-K	Réf. l'article: 00 501 00 99 et/ou
SWS Extendeur de bus radio BE-F	Réf. l'article: 00 502 00 99 et/ou
<u>Fonctionnement sur secteur</u>	
Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 315 00 99 ou
Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 582 00 99 ou
Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 583 00 99 ou
Câble de raccordement universel 5m	Réf. l'article: 01 570 00 99 ou
Câble de raccordement universel 10m	Réf. l'article: 01 571 00 99 ou
<u>Fonctionnement sur piles</u>	
Compartiment à piles 6 V universel	Réf. l'article: 01 557 00 99