

cikkszám: 02 815 28 99

## Vandalizmus elleni védelemmel ellátott kivitel

SHELL COMPACT II ND falsík alatti WC-öblítőszелеphez. Alacsony nyomás 0,8 bar-tól.

### Kiszereles tartalma


- Dizájn működtetőlap
  - Működtetőgomb
- Alacsony nyomású önelzáró kartus automatikus fúvókatisztító tüllel
- Torlókorong öblítésierő-szabályozáshoz
- Szerelőkeret

### Műszaki adatok

- Egymennyiségű öblítés: 4,5 - 6,0 l
- Alapanyag: Működtetés Fröccsöntött cink, Előlap Rozsdamentes acél
- Felület: Működtetés Króm, Előlap Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Az előlap méretei: B 120 mm x m 150 mm x m 12 mm

### Szállítási adatok

- súly: 0,70 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

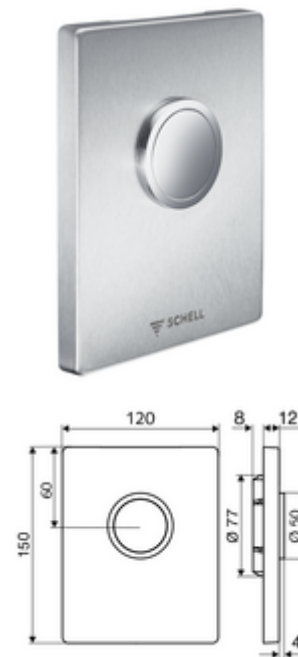

### Szükséges alkatrészek

COMPACT II ND vakolat alatti WC öblítőszелеp

Cikkszám.: 01 137 00 99

### egy jegyzet

- Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.