


cikkszám: 02 151 06 99

## PETIT SC önelzáró álló szelep HD-M - magas nyomás-kevert víz

Kézi megnyitás automatikus elzárással. Egyszerű működési idő beállítás.

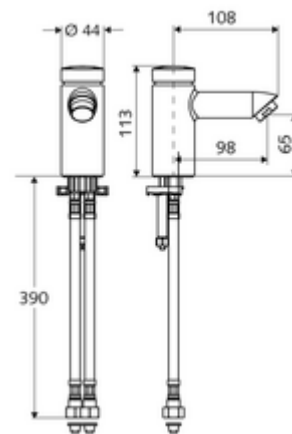

### Kiszerezés tartalma

- Önelzáró álló csaptelep
  - Perlátor
  - SC II önelzáró kartus forróvíz korlátozással
- 2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 380 mm-es flexibilis csatlakozótömlő beépített visszafolyásgátlóval (RV, EN 1717: EB) és előszűrővel
- Rögzítő alkatrészek mosdó felszereléshez

### Műszaki adatok

- működési idő: 2 - 15 s beállítható (7 s )
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Csatlakozás: 2x menet: 3/8 bm
- Alapanyag: Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Tanúsítványok: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, Belgaqua, WRAS
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

### Szállítási adatok

- súly: 1,12 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Szükséges alkatrészek

PETIT csaplyuk takarórózsa

Cikkszám.: 76 078 06 99

### Ajánlott alkatrészek

Sarokszelep termosztát

Cikkszám.: 09 414 06 99

COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel

Cikkszám.: 05 430 06 99

Perlátor max. 5,7L/ perc nyomásfüggő, lopásbiztos

Cikkszám.: 02 121 06 99

OPEN mosdó lefolyószelep

Cikkszám.: 02 002 06 99 vagy

PUSH OPEN mosdó lefolyószelep

Cikkszám.: 02 000 06 99 vagy

### egy jegyzet

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.