

cikkszám: 03 037 00 99

## MONTUS Flow H WC-modul CS 120 típus

115 cm magas WC-modul 12 cm-es falsík alatti WC-tartállyal. Akadálymentes WC-hez. Tartófalra vagy falon kívüli szereléshez. 180 vagy 230 mm-es rögzítési méretű fali WC-hez. A SCHELL vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. Beépített öblítőszelep öblítőcsövön keresztüli lefolyóval az idővezérelt pangó víz elleni öblítéshez. Önhordós, szinterezett fém keret állítható magasságú lábakkal és kereszttartókkal. A kétmennyiségű öblítésnek és a késleltetett töltési folyamatnak köszönhetően víztakarékos (megtakarítás: kb. 0,5 l/öblítés). Öblítés aktiválása elektronikusan vagy mechanikusan.



### Kiszerezés tartalma


- WC-modul
  - 12 cm mélységű falba építhető WC-öblítőtartály, működtetés elölről
  - Csatlakozókábel 5000 mm
  - Sarokszelep szabályozó funkcióval menet: 1/2 km, I-es zajosztály
  - Állítható magasságú speciális lábak 0 - 15 cm, öntartó
- 5 m-es leeresztőcső
- Rögzítőanyagok WC-szereléshez (M 12 x 200 mm-es rögzítő pálca, védőtömlők, műanyag peremes hüvelyek, anyák, alátétek, takarósapkák)
- Rögzítő alkatrészek szerelőlábakhoz
- MONTUS fali tartó szett (150 - 210 mm)

### Műszaki adatok

- Alapanyag: Sarokszelep Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, Keret Acél
- Kétmennyiségű öblítés: Takarékos öblítési mennyiség 3 l, Állítható fő öblítési mennyiség 4/5/6/7 l (gyári beállítás 6 l)
- Terhelhetőség: max. 400 kg (MONTUS fali tartószett használata esetén)
- Szennyvíz csatlakozó: Ø 90 / 110 mm
- Öblítőcső csatlakozó: Ø 45 mm
- Víz csatlakozó: DN 15 R 1/2 km (hátsó)
- Szennyvíz leágazás: Ø 90 / 110 mm
- Felület: Keret Szinterezett
- Méretek: B 42 cm x m 115 cm

### Szállítási adatok

- súly: 17,44 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

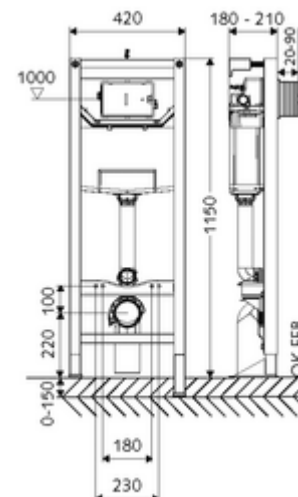

### Szükséges alkatrészek

Cikkszám.: 03 001 00 99

#### Mechanikus működtetéshez

Cikkszám.: 03 119 64 99 vagy  
 Cikkszám.: 03 119 06 99 vagy  
 Cikkszám.: 03 119 15 99 vagy  
 Cikkszám.: 03 120 06 99 vagy  
 Cikkszám.: 03 120 64 99 vagy

Cikkszám.: 03 120 15 99 vagy  
 Cikkszám.: 03 121 06 99 vagy  
 Cikkszám.: 03 121 64 99 vagy  
 Cikkszám.: 03 121 15 99 vagy  
 Cikkszám.: 03 122 64 99 vagy  
 Cikkszám.: 03 122 06 99 vagy  
 Cikkszám.: 03 122 15 99 vagy  
 Cikkszám.: 03 070 28 99 vagy  
 Cikkszám.: 03 126 06 99 vagy

#### Elektronikus működtetéshez

Cikkszám.: 03 127 00 99  
 Cikkszám.: 03 123 06 99 vagy  
 Cikkszám.: 03 124 06 99 vagy

MONTUS FIELD H WC-működtetőlap

#### Hálózatba kapcsoláshoz az SWS vízmenedzserment rendszerrel

SWS szerver Cikkszám.: 00 500 00 99  
 SWS Bus-hálózati egység Cikkszám.: 00 505 00 99  
 Cikkszám.: 00 563 00 99 és/vagy  
 SWS Bus-Extender rádió BE-F Flow Cikkszám.: 00 564 00 99 és/vagy

#### Single Control SSC rendszerrel történő üzemeltetéshez

SSC Bluetooth®-Modul Flow Cikkszám.: 00 929 00 99

#### az SSC (Single Control) rendszeren és elektromos elosztódobozon keresztül történő üzemeltetéshez

Kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz Cikkszám.: 01 582 00 99

#### az SSC (Single Control) rendszeren és falba építhető kapcsolódobozon keresztül történő üzemeltetéshez

#### Az SWS BE-F busz rádióval vagy a Single Control SSC rendszerrel történő üzemeltetés esetén

Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Cikkszám.: 01 583 00 99

### **Ajánlott alkatrészek**

MONTUS tehertartó szerelőmodul Cikkszám.: 03 063 00 99  
 vakolat alatti elosztódoboz Cikkszám.: 77 752 00 99  
 SWS PT 1000 hőmérsékletérzékelő Cikkszám.: 00 562 00 99