

codice articolo: 00 242 06 99


Miscelatore elettronico da cucina GRANDIS E HD-M - alta pressione acqua miscelata

Risciacquo anti-ristagno in rapporto di mescolamento dell'attivazione senza contatto, indipendente dalla posizione della monoleva.



In dotazione

- Miscelatore da cucina con sensore a infrarossi
 - Miscelatore monoleva
 - Sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
 - Valvola elettromagnetica da 6 V con prefiltrato
 - Cartuccia di ceramica con limitazione dell'acqua calda
 - Bocca d'erogazione girevole con campo di rotazione impostabile
 - Regolatore del getto
 - 2 tubi flessibili di collegamento S R 3/8 F x 450 mm con valvola di non ritorno (RV, UNI EN1717;EB) e prefiltrato
- Vano batterie da 6 V, classe di protezione IP 65
- 4 batterie alcaline AA 1,5 V

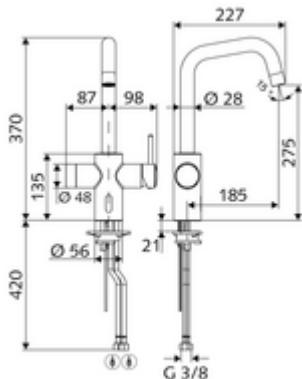

Dati tecnici

- Diametro foro rubinetto: 35 - 37 mm
- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on)
 - Tempo d'erogazione max. (1 - 600 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
 - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
 - Tempo d'erogazione max. (4 - 240 s, 12 livelli di programma)
 - Risciacquo igienico anti-ristagno (spento/dopo l'ultima cacciata/ ad una scadenza fissa)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 10 l/min (attivazione manuale)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 8,5 l/min (attivazione elettronica)
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 R 3/8 F
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Certificati: P-IX 29861/IO, WRAS
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

Dati di consegna

- Peso: 3,76 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

Modulo SSC Bluetooth®

Articolo no.: 00 916 00 99

Cavo prolunga da 1,5 m

Articolo no.: 51 010 00 99 oppure

Cavo prolunga da 3 m

Articolo no.: 51 023 00 99 oppure

Rubinetto sottolavabo con funzione di
regolazione COMFORT con filtro

Articolo no.: 05 430 06 99