codice articolo: 00 802 08 99

Pannello doccia LINUS DP-SC-T Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

In profilato estruso in alluminio stabile con superficie anodizzata d'alta qualità. Attivazione manuale con chiusura automatica. Di facile montaggio e manutenzione grazie al rivestimento frontale apribile. Adatto ad attacchi da dietro o per attacchi esterni dall’alto.

In dotazione

- Pannello doccia esterno a chiusura temporizzata
  - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
  - Pulsante a chiusura temporizzata SC
  - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma UNI EN 1111, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
  - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
  - 2 prefiltri
- Soffione doccia COMFORT Flex, angolo d’inclinazione regolabile 12 - 32°, antivandalismo, con getto leggero e ringrossi anticalcare
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d’arresto
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete

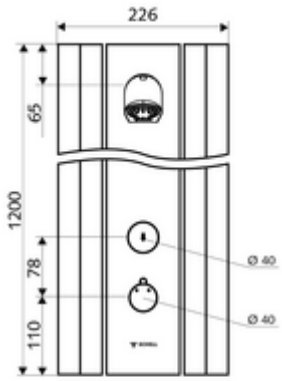



Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile (20 s Impostazione di fabbrica)
- Portata: max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura d’esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Materiale: Attivazione Ottone; Soffione doccia Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV; Alloggiamento Alluminio; Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Superficie: Attivazione cromato; Soffione doccia Cromo; Alloggiamento Alluminio spazzolato, anodizzato
- Dimensioni: L 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Certificati: Belgaqua

Dati di consegna

- Peso: 13,74 kg/Pezzo
- Unità d´imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

Ripiano di appoggio pannello doccia LINUS	Articolo no.: 00 809 08 99
Miscelatore termostato EasyGrip	Articolo no.: 29 192 06 99
Valvola prelievo campioni COMFORT Flex	Articolo no.: 01 823 00 99
In caso di attacco esterno dall’alto	
Set di tubi di collegamento per pannello doccia 500 mm	Articolo no.: 08 481 06 99 oppure

Set di tubi di collegamento per pannello doccia 1000 mm	Articolo no.: 08 482 06 99	oppure
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS 150-450 mm	Articolo no.: 00 839 08 99	oppure
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS 451-950 mm	Articolo no.: 00 840 08 99	oppure