


codice articolo: 01 867 00 99

## Masterbox WBD-SC-M sottotraccia Acqua miscelata

Per rubinetteria doccia sottotraccia LINUS / LINUS Basic D-SC-M. Attivazione manuale con chiusura automatica. Con guide di fissaggio a tenuta ed un rubinetto di arresto interno.

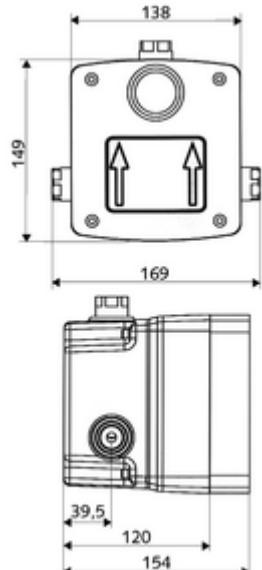

### In dotazione

- Masterbox
  - Corpo da incassatura sotto traccia
  - Miscelatore doccia sotto intonaco con 2 rubinetti di arresto
  - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II con limitazione temperatura acqua calda
  - 2 prefiltrri
  - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- Raccordo di cacciata
- Coperchio pulizia

### Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile
- Portata a 3 bar: 10 l/min
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Profondità d'incasso: 80 - 104 mm
- Attacco: 2 R 1/2 F
- Uscita: R 1/2 F
- Materiale: Alloggiamento Plastica; Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Dimensioni: L 138 mm x A 149 mm x P 120 mm
- Certificati: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: B

### Dati di consegna

- Peso: 1,91 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

### Articoli abbinati necessari

Doccia sottotraccia LINUS D-SC-M	Articolo no.: 01 832 06 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS D-SC-M	Articolo no.: 01 832 28 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-SC-M	Articolo no.: 01 902 28 99 oppure
<u>Per l'impermeabilizzazione conformemente alla norma DIN 18534</u>	
Collare estensibile	Articolo no.: 00 919 00 99

### Articoli abbinati consigliati

Modulo doccia MONTUS	Articolo no.: 03 091 00 99
----------------------	----------------------------