

Artikelnummer: 06 558 12 99

Drukevenwichtventiel PBV

Voor de compensatie van het drukniveau in de koud- en warmwatertoevoer voor aftapkranen. Voorkomt bijmenging bij kranen met mengas (bijv. in combinatie met kleine doorstroomverwarmers*). Verbetert het instelbereik van eenhendelkranen. Voorkomt temperatuurschommelingen bij drukschommelingen.

Leveringsomvang


- Drukevenwichtventiel PBV
 - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)

Technische gegevens

- Debiet: 2,5 - 9,0 l/min
- Werkdruk: 0,8 - 5,0 bar
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (90 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watervoerende delen conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Wit
- Aansluiting: 2x G 3/8 M
- Uitgang: 2x G 3/8 M

Leveringsgegevens

- Gewicht: 0,21 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

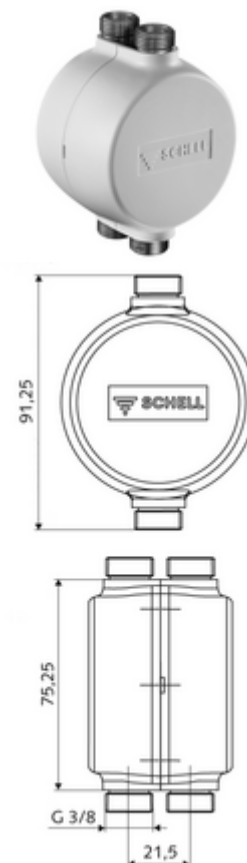

Opmerking