


Numărul de articol: 01 867 00 99

Doză Masterbox WBD-SC-M apă amestecată

Pentru armături încastrate LINUS / LINUS Basic D-SC-M. Declanșare manuală cu proces de închidere automată. Cu treceri etanșe cu carcasă și blocaj anterior interior.

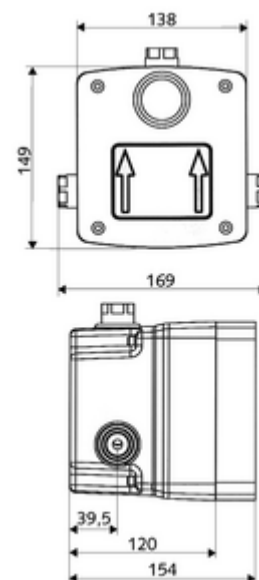

Conținutul ambalajului

- Masterbox
 - 2 clapete de sens (EN 1717: EB)
 - carcasă construcție brută
 - Cartuș cu temporizare SC II cu limitare apă fierbinte
 - Armătură de duș încastreată cu 2 robinți de service
 - 2 prefiltre
- ștuț de spălare
- capac montat la nivel

Date tehnice

- Timp operare: 5 - 30 s reglabil
- Debit la 3 bari: 10 l/min
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Adâncime de instalare: 80 - 104 mm
- Racord: 2x G 1/2 IG
- ieșire: G 1/2 IG
- Material: carcasă plastic, conductă de apă alamă rezistentă la dezincare conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Dimensiuni: L 138 mm x Î 149 mm x A 120 mm
- certificate: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, Belgaqua
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: B

Caracteristici

- Masă: 1,91 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii necesare

Baterie de duș îngropată LINUS D-SC-M

Articolul nr.: 01 832 06 99 sau

Baterie de duș îngropată LINUS D-SC-M

Articolul nr.: 01 832 28 99 sau

Baterie de duș încastreată LINUS Basic D-SC-M

Articolul nr.: 01 902 28 99 sau

Pentru izolare în perete conform DIN 18534

Material etanșare autoadeziv

Articolul nr.: 00 919 00 99

Accesorii recomandate

Modul de montaj duș MONTUS

Articolul nr.: 03 091 00 99