ürün numarası: 00 824 08 99

Duschpaneel LINUS DP-SC-T
Karma su, ThermoProtect termostat

Yüksek kaliteli, anodize yüzeye sahip sağlam alüminyum ekstrüde profilden. Otomatik kapanmalı manuel tetikleme. Döndürülebilir ön kısım sayesinde montaj ve servisi kolay. Arkadan bağlantılar veya üstten sıva üstü bağlantılar için uygun.

- Zaman ayarlı sıva üstü duş paneli
  - Kovanlı termostat için çalıştırma düğmesi, açılabilir / kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38°C
  - Zaman ayarı düğmesi SC
  - Zaman ayarlı Kartus SC II
  - ThermoProtect thermostat, EN 1111 onaylı, soğuk su ayarında düşüşler için yanma korumalı.
  - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
  - 2 ön filtre
- Duş başlığı AEROSOLARM 20° ± 6°, vandalizme karşı korumalı
- Ön kapamalı bağlantı aksesuarları
- Duvar montajı için sabitleme malzemesi

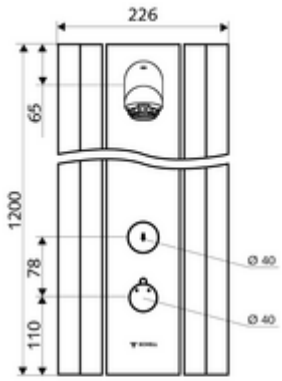

- Laufzeit: 5 - 30 s (20 s)
- Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 9 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C kısa süreli
- Werkstoff: Çalıştırma Pirinç; Duş başlığı Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun; Mahfaza Alüminyum; Su yolu Çinko çözünümüne mukavim pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Oberfläche: Çalıştırma Krom; Duş başlığı Krom; Gövde Alüminyum parlatılmış, anodize
- Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
- : Belgaqua



- Gewicht: 15,50 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Ablageschale Duschpaneel LINUS	Makale numarası.: 00 809 08 99	
Thermostatgriff EasyGrip	Makale numarası.: 29 192 06 99	
Probenahmeventil für Duschköpfe	Makale numarası.: 01 817 00 99	
Üstten sıva üstü bağlantı için		
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm	Makale numarası.: 08 481 06 99	veya
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm	Makale numarası.: 08 482 06 99	veya

Anschlussblende Duschpaneel LINUS 150 - 450 mm	Makale numarası.: 00 839 08 99	veya
Anschlussblende Duschpaneel LINUS 451 - 950 mm	Makale numarası.: 00 840 08 99	veya