


ürün numarası: 00 234 06 99

## Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E-T HD-M mid. - Yüksek basıncı karma su, ThermoProtect termostat

Kızılötesi sensör kumandalı. Şebeke işletimi (sıva altı adaptör). SCHELL su yönetim sistemi SWS ile ağ kurmak için uygun. SCHELL Single Control SSC üzerinden parametrelenebilir.

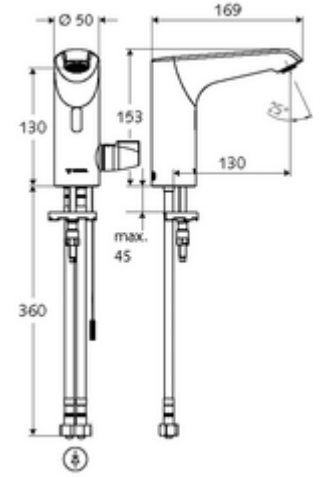


### Teslimat kapsamı

- Kızılötesi sensör tek delikli armatür
  - Bağlantı kablosu 220 mm, 3 kutuplu konnektörlü, koruma sınıfı IP 65
  - EN 1111 uyarınca ThermoProtect termostat, sıcaklık kilidi (fabrika ayarı 38 °C), soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanma koruması
  - 6V ön filtreli eksensel selenoid valf
  - Akış regülatörü
  - Kızılötesi sensör elektronik, programlanabilir
- Sıva altı adaptör 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- 2 esnek bağlantı hortumu Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, entegre çekvalf (Çekvalf, EN 1717: EB) ve ön filtre ile
- Lavabo montajı için sabitleme malzemesi

### Teknik veriler

- SWS/SSC ile ayar seçenekleri
  - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Maks. çalışma süresi (1 - 360 s)
  - Artçı çalışma süresi (0,6 - 60 s)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
  - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 15 s - 600 s)
  - Sürekli akış (Kapalı / 15 - 600 s)
  - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
  - Temizlik durdur (Kapalı / 60 - 360 s)
- Yakın refleks ile ayar seçenekleri
  - Sensör kapsama alanı (kısa / orta / uzun)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
  - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj, haşlanma korumalı (Kapalı / 300 s / 120 s)
  - Temizlik durdur (Kapalı / 60 s)
- Termal dezenfeksiyon: mümkün, sıcaklık kilidi açıldıktan sonra
- Collection\_Root\_Attribute\_71: 1,0 - 5,0 bar
- Collection\_Root\_Attribute\_71: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
- Bağlantı: 2x G 3/8 IG
- S\_Durchfluss: 5 l/min
- Malzeme: Mahfaza Piring, Su taşıyan parçalar Plastik
- Yüzey: Krom
- Sertifikalar: PA-IX 29073/IO, Belgaqua
- null: 0

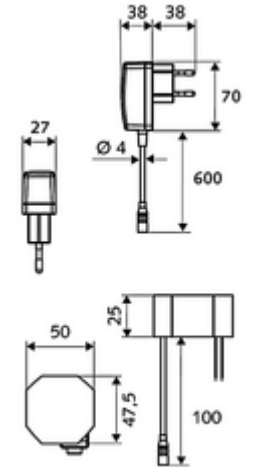

**null**

- : 2,53 kg/Adet
- : 1

---

SSC Bluetooth®-Modul	Makale numarası.: 00 916 00 99
Verlängerungskabel 1,5 m	Makale numarası.: 51 010 00 veya 99
Verlängerungskabel 3 m	Makale numarası.: 51 023 00 veya 99
Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter	Makale numarası.: 05 430 06 99
Waschtischablaufgarnitur OPEN	Makale numarası.: 02 002 06 veya 99
Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN	Makale numarası.: 02 000 06 veya 99

**Bir uyarı**

- Stoklarla sınırlı üretimi durdurulan ürün
- Nachfolgemodell: XERIS E<sup>2</sup>-T, Art.Nr. 00 248 06 99